


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-smart-ups-c-1500va-lcd-rm-2u-230v-with-smartconnect-p-214437.html>

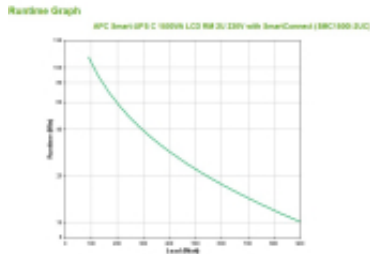

APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect

Cena	4 615,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0224
Kod producenta	SMC1500I-2UC
Kod EAN	731304332954
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Poziom hałasu:** 46 dB
- **Kompensacja temperatury napięcia:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Auto-restart:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 459 J
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Układ:** Rack
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Waga produktu:** 28,6 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Głębokość produktu:** 477 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Szerokość opakowania:** 594 mm
- **Wysokość opakowania:** 251 mm
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

-
- **Interfejs szeregowy:** Tak
 - **Wtyczka:** C14 panel
 - **Interfejs SCSI:** RJ-45
 - **Typy wyjść AC:** C13 panel
 - **Port USB:** Tak
 - **Czas ładowania:** 3 h
 - **Żywotność baterii (max):** 6 lat
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Automatyczny test baterii:** Tak
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Zimny start:** Tak
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 1363,77
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium

Specyfikacja:

Cechy:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Poziom hałasu:** 46 dB
- **Kompensacja temperatury napięcia:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Auto-restart:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 459 J
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia

Konstrukcja:

- **Układ:** Rack
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 28,6 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Głębokość produktu:** 477 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m

Dane opakowania:

-
- **Szerokość opakowania:** 594 mm
 - **Wysokość opakowania:** 251 mm
 - **Płyta ze sterownikami:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port USB:** Tak

Bateria:

- **Czas ładowania:** 3 h
- **Żywotność baterii (max):** 6 lat
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak

Dane logistyczne:

- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 1363,77
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium