


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-bosch-dfm064w55-p-255187.html>

Okap BOSCH DFM064W55

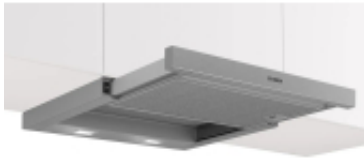

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 030,13 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | AGDBOSOKA0107 |
| Kod producenta | DFM064W55 |
| Kod EAN | 4242005538096 |
| PKWiU | 27.51.15.0 |

Opis produktu

- **Model:** Pół wbudowany (wyciągany)
- **Długość przewodu:** 1,75 m
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Metaliczny
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Klasa wydajności energetycznej:** C
- **Obciążenie:** 108 W
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Roczne zużycie energii:** 57 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Prąd:** 10 A
- **Wysokość urządzenia recyrkulacja (min):** 20,3 cm
- **Wysokość urządzenia powietrze wylotowe (maks):** 20,3 cm
- **Wysokość urządzenia z recyrkulacją (maks):** 20,3 cm
- **Wysokość urządzenia powietrze wylotowe (min):** 20,3 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 16,2 cm
- **Szerokość produktu:** 598 mm
- **Wysokość (max.):** 20,3 cm
- **Waga produktu:** 8,8 kg
- **Szerokość przedziału instalacji:** 52,6 cm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 29 cm
- **Ilość prędkości:** 3
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** B
- **Maksymalna moc wyciągu:** 394 m³/h
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 68 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 61 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Poziom hałasu:** 68 dB
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 238 m³/h
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 43 cm
- **Poziom hałasu (tryb recyrkulacji):** 66 dB
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Poziom hałasu (średnia prędkość):** 65 dB
- **Głębokość opakowania:** 360 mm
- **Szerokość opakowania:** 640 mm
- **Wysokość opakowania:** 310 mm
- **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 14,3
- **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 86,6%

-
- **Kraj pochodzenia:** Niemcy
 - **Ostrzeżenia:** Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.
 - **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
 - **Liczba filtrów:** 2 szt.
 - **Zdemowalny filtr:** Tak
 - **Możliwość mycia filtra:** Tak
 - **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
 - **Skuteczność świetlna (LE):** 43,7 lux/W
 - **Temperatura koloru:** 3500 K
 - **Rodzaj żarówki:** LED
 - **Liczba żarówek:** 2 szt.
 - **Oświetlenie:** 131 lx
 - **Pozycja oświetlenia:** Tylne
 - **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 2266177

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Model:** Pół wbudowany (wyciągany)
- **Długość przewodu:** 1,75 m
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Metaliczny
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm

Moc:

- **Klasa wydajności energetycznej:** C
- **Obciążenie:** 108 W
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Roczne zużycie energii:** 57 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Prąd:** 10 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia recyrkulacja (min):** 20,3 cm
- **Wysokość urządzenia powietrze wylotowe (maks):** 20,3 cm
- **Wysokość urządzenia z recyrkulacją (maks):** 20,3 cm
- **Wysokość urządzenia powietrze wylotowe (min):** 20,3 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 16,2 cm
- **Szerokość produktu:** 598 mm
- **Wysokość (max.):** 20,3 cm
- **Waga produktu:** 8,8 kg
- **Szerokość przedziału instalacji:** 52,6 cm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 29 cm

Wydajność:

- **Ilość prędkości:** 3
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** B
- **Maksymalna moc wyciągu:** 394 m³/h
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 68 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 61 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Poziom hałasu:** 68 dB
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 238 m³/h
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 43 cm
- **Poziom hałasu (tryb recyrkulacji):** 66 dB
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Poziom hałasu (średnia prędkość):** 65 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 360 mm
- **Szerokość opakowania:** 640 mm
- **Wysokość opakowania:** 310 mm

Pozostałe funkcje:

- **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 14,3
- **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 86,6%
- **Kraj pochodzenia:** Niemcy

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.

Filtrowanie:

- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Liczba filtrów:** 2 szt.
- **Zdemontowalny filtr:** Tak
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium

Oświetlenie:

- **Skuteczność świetlna (LE):** 43,7 lux/W
- **Temperatura koloru:** 3500 K
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Liczba żarówek:** 2 szt.
- **Oświetlenie:** 131 lx
- **Pozycja oświetlenia:** Tylne

Zrównoważony rozwój:

- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 2266177