


Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-trx40d8-2n2t-socket-tr4-trx40-p-2363.html>

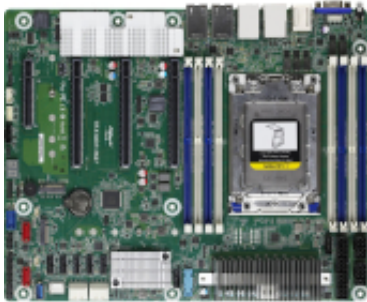

## Płyta główna AsRock TRX40D8-2N2T Socket TR4 TRX40

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>3 163,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-PLGASRSAM0001</b>    |
| Kod producenta   | <b>TRX40D8-2N2T</b>         |
| Kod EAN          | <b>4710483932281</b>        |

### Opis produktu

- Obsługiwane gniazda procesora: Socket TR4
- Procesor: AMD Ryzen™ Threadripper™ 3. generacji
- Producent procesora: AMD
- Gniazdo procesora: Socket TR4
- Karta graficzna: AST2500
- Rodzina adaptera graficznego: ASPEED
- Model wbudowanej karty graficznej: Aspeed AST2500
- Pamięć karty graficznej on-board: 16 MB
- Wbudowana karta graficzna: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 256 GB
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 8GB, 32GB, 16GB, 4GB
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 4133 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 4266 MHz, 4333 MHz, 3200 MHz, 4533 MHz, 2133 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 2667 MHz, 4200 MHz, 4666 MHz, 3733 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 3466 MHz
- Korekcja ECC: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Ilość gniazd pamięci: 8
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Napięcie pamięci: 1.2
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Układ płyty głównej: AMD TRX40
- Format płyty głównej: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Przeznaczenie: PC
- Głębokość produktu: 244 mm
- Wysokość produktu: 285 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): 10 - 35 °C
- Ilość gniazd USB 2.0: 1
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Ilość gniazd SATA: 2
- Ilość gniazd COM: 1
- Złącze TPM: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 6
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Kontroler LAN: Realtek RTL8211E, Intel X710-AT2
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Przycisk clear CMOS: Tak
- Rozmiar pamięci BIOS: 32 Mbit
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, PCI Express 3.0, SATA

- 
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
  - Port IPMI LAN (RJ-45): Tak
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
  - Liczba portów PS/2: 1
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
  - Ilość portów COM: 1
  - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
  - Liczba gniazd M.2 (M): 2
  - PCI Express x8 slots: 1
  - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 3
  - Waga produktu: 975 g