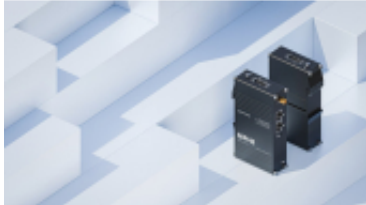


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przemyslowny-punkt-dostepowy-teltonika-dap140-p-174212.html>

Przemysłowy punkt dostępowy Teltonika DAP140

Cena	308,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROKAO
Kod producenta	TELTONIKA DAP140000000
Kod EAN	4779051843251

Opis produktu

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Szybki roaming:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **6 GHz:** Nie
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11e, IEEE 802.11s, IEEE 802.3, IEEE 802.11k, IEEE 802.11g, IEEE 802.11r, IEEE 802.3az, IEEE 802.11v, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Nie
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Półka, Ściana
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 113,1 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość produktu:** 68,6 mm
- **Waga produktu:** 150 g
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, OWE, WPA3-SAE, WPA2-EAP, WPA3-EAP, WPA-PSK, WPA-EAP
- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** -50 - 75%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 90 °C
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 16 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 580 MHz
- **Ilość sztuk:** 1
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** Dual stack IPv4/IPv6
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)

-
- **Złącze RS232:** Nie
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Rodzaj wtyku anteny:** RP-SMA

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Szybki roaming:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **6 GHz:** Nie
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11e, IEEE 802.11s, IEEE 802.3, IEEE 802.11k, IEEE 802.11g, IEEE 802.11r, IEEE 802.3az, IEEE 802.11v, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Nie

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Półka, Ściana
- **Diody LED:** Zasilanie

Moc:

- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 113,1 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość produktu:** 68,6 mm
- **Waga produktu:** 150 g

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, OWE, WPA3-SAE, WPA2-EAP, WPA3-EAP, WPA-PSK, WPA-EAP

Cechy zarządzania:

- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** -50 - 75%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 90 °C

Wydajność:

- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 16 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 580 MHz

Zawartość opakowania:

-
- **Ilość sztuk:** 1

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** Dual stack IPv4/IPv6
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Złącze RS232:** Nie

Antena:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Rodzaj wtyku anteny:** RP-SMA