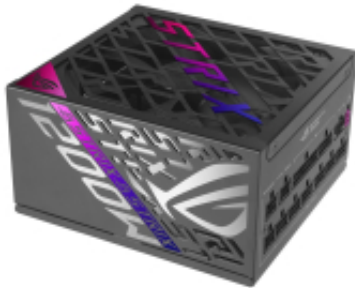


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-rog-strix-platinum-1200w-p-213847.html>

Zasilacz ASUS ROG Strix Platinum 1200W

Cena	1 199,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLASUOBU0046
Kod producenta	90YE00W0-B0NA00
Kod EAN	4711387594247
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Semi-passive
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlenie:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 2,94 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 320 mm
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 150
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 100 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm

-
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 120, 400 mm
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Semi-passive
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlenie:** Tak

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 2,94 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 320 mm
- **Wysokość opakowania:** 108 mm

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 150
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 100 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 120, 400 mm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

-
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6