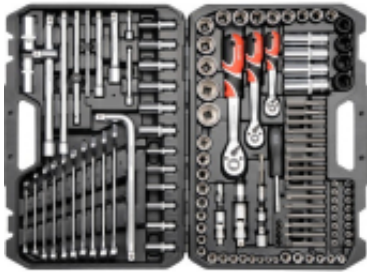


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-kluczy-128-elem-yt-38872-yato-p-188261.html>

ZESTAW KLUCZY 128 elem. YT-38872 YATO

Cena	412,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NREYATKLU0029
Kod producenta	YT-38872
Kod EAN	5906083388729
PKWiU	25.73.30.0

Opis produktu

- **Rozmiary kluczy/gniazd:** 8, 22, 30, 16, 18, 13, 9, 19 mm, 6, 10 mm, 24, 27, 15, 17, 32 mm, 14 mm, 11, 12, 20, 21
- **Zapadka w zestawie:** Tak
- **W zestawie piła:** Nie
- **Dołączone wkrętaki/końcówki wiertel:** Hex (metryczny), Phillips, Torx, Płaski, Pozidriv
- **Karbownica elektryczna dołączona:** Nie
- **Kolor obudowy:** Czarny
- **Typ klucza:** Klucz oczkowy
- **W zestawie kleszcze:** Nie
- **Narzędzie do usuwania izolacji dołączone:** Nie
- **Młotek dołączony:** Nie
- **Narzędzie pliku w zestawie:** Nie
- **Klucz w zestawie:** Tak
- **Rozszerzenie gniazda w zestawie:** Tak
- **Rozmiary gniazd (imperialne):** 3/8, 1/2, 1/4
- **Materiały:** Stal chromowo-wanadowa
- **Ilość narzędzi:** 128 przyb.
- **Zawartość zestawu:** bity na nasadce: płaskie 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm), Phillips 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm), Torx 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm), HEX 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm), grzechotki: 1/2" (12.7 mm): 255 mm; 72T, 3/8" (9.5 mm): 200 mm; 72T, 1/4" (6.3 mm): 155 mm; 72T, pokrętło do nasadek 1/4" (6.3 mm): (150 mm), pokrętła typu "L": 1/2" (12.7 mm): 250 mm, nasadki: 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), bity: płaskie 3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=70 mm), Phillips 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=70 mm), Torx 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55 (L=70 mm), bity: sześciokątne 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=70 mm), Pozidrive 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm), Torx 1/4" (6.3 mm): T8, T10 (L=25 mm), nasadki długie: 1/2" (12.7 mm): 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm (L=50 mm), nasadki: 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm), nasadki do świec 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, pokrętła typu "T": 3/8" (9.5 mm): 198 mm, 1/4" (6.3 mm): 152.4 mm, redukcje: 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30, klucze płasko-oczkowe: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5 mm, nasadki: 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 22 mm, nasadki 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, przedłużki: 1/2" (12.7 mm): 127 mm, 254 mm, 3/8" (9.5 mm): 152.4 mm, 254 mm, 1/4" (6.3 mm): 50.8 mm, 101.6 mm, zabierak 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), przeguby Cardana: 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm)
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Używać odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice ochronne., Uważaj, aby nie uszkodzić narzędzia podczas użytkowania, co może skutkować obrażeniami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Rozmiary kluczy/gniazd:** 8, 22, 30, 16, 18, 13, 9, 19 mm, 6, 10 mm, 24, 27, 15, 17, 32 mm, 14 mm, 11, 12, 20, 21
 - **Zapadka w zestawie:** Tak
 - **W zestawie piła:** Nie
 - **Dołączone wkrętaki/końcówki wiertel:** Hex (metryczny), Phillips, Torx, Płaski, Pozidriv
 - **Karbownica elektryczna dołączona:** Nie
 - **Kolor obudowy:** Czarny
 - **Typ klucza:** Klucz oczkowy
 - **W zestawie kleszcze:** Nie
 - **Narzędzie do usuwania izolacji dołączone:** Nie
 - **Młotek dołączony:** Nie
 - **Narzędzie pliku w zestawie:** Nie
 - **Klucz w zestawie:** Tak
 - **Rozszerzenie gniazda w zestawie:** Tak
 - **Rozmiary gniazd (imperialne):** 3/8, 1/2, 1/4

Cechy:

- **Materiały:** Stal chromowo-wanadowa

Zawartość opakowania:

- **Ilość narzędzi:** 128 przyb.
- **Zawartość zestawu:** bity na nasadce: płaskie 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm), Phillips 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm), Torx 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm), HEX 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm), grzechotki: 1/2" (12.7 mm): 255 mm; 7/2T, 3/8" (9.5 mm): 200 mm; 7/2T, 1/4" (6.3 mm): 155 mm; 7/2T, pokrętło do nasadek 1/4" (6.3 mm): (150 mm), pokrętła typu "L": 1/2" (12.7 mm): 250 mm, nasadki: 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), bity: płaskie 3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=70 mm), Phillips 3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=70 mm), Torx 3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55 (L=70 mm), bity: sześciokątne 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=70 mm), Pozidrive 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm), Torx 1/4" (6.3 mm): T8, T10 (L=25 mm), nasadki długie: 1/2" (12.7 mm): 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm (L=50 mm), nasadki: 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18 mm (L=30 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm), nasadki do świec 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, pokrętła typu "T": 3/8" (9.5 mm): 198 mm, 1/4" (6.3 mm): 152.4 mm, redukcje: 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30, klucze płasko-oczkowe: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5 mm, nasadki: 1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 22 mm, nasadki 3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, przedłużki: 1/2" (12.7 mm): 127 mm, 254 mm, 3/8" (9.5 mm): 152.4 mm, 254 mm, 1/4" (6.3 mm): 50.8 mm, 101.6 mm, zabierak 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), przeguby Cardana: 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Używać odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice ochronne., Uważaj, aby nie uszkodzić narzędzia podczas użytkowania, co może skutkować obrażeniami.