


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-hilook-ip-vis-slim-w-p-202283.html>

Zestaw wideodomofonowy IP Hilook IP-VIS-SLIM-W

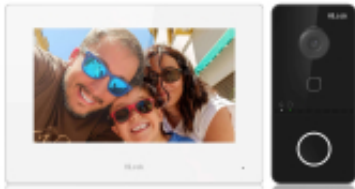

Cena	679,99 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR7027
Kod producenta	IP-VIS-SLIM-W
Kod EAN	6942160449272
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Port RS-485:** Tak
- **Przekątna ekranu (max):** 7"
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Szyfrator:** Nie
- **Typ ekranu:** TFT-LCD
- **Wi-Fi:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Daszek:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Typ montażu:** Montaż natynkowy
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Pobór mocy:** 6 W
- **Źródło zasilania:** DC, PoE
- **Napięcie:** 12 V
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość produktu:** 15,1 mm
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość jednostki zewnętrznej:** 6,5 cm
- **Wysokość jednostki zewnętrznej:** 13,8 cm
- **Głębokość jednostki zewnętrznej:** 2,7 cm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zawartość zestawu:** Monitor wewnętrzny: DS-KH6320-WTE1; Stacja bramowa: DS-KV6113-WPE1(C)
- **Liczba wyjść:** 2 wyjś.
- **Wyjście przekaźnikowe:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 75°
- **Kamera na podczerwień (IR):** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Zasięg podczerwieni IR:** 3 m
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Kąt widzenia w poziomie:** 129°
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania., Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka., Unikaj kontaktu z wodą,

aby zapobiec zwarciu elektrycznemu.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Port RS-485:** Tak
- **Przekątna ekranu (max):** 7"
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Szyfrator:** Nie
- **Typ ekranu:** TFT-LCD
- **Wi-Fi:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65

Konstrukcja:

- **Daszek:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Typ montażu:** Montaż natynkowy
- **Wbudowany głośnik:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 6 W
- **Źródło zasilania:** DC, PoE
- **Napięcie:** 12 V
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość produktu:** 15,1 mm
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość jednostki zewnętrznej:** 6,5 cm
- **Wysokość jednostki zewnętrznej:** 13,8 cm
- **Głębokość jednostki zewnętrznej:** 2,7 cm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%

Zawartość opakowania:

- **Zawartość zestawu:** Monitor wewnętrzny: DS-KH6320-WTE1; Stacja bramowa: DS-KV6113-WPE1(C)

Porty i interfejsy:

- **Liczba wyjść:** 2 wyjś.
- **Wyjście przekaźnikowe:** Tak

Kamera:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 75°
- **Kamera na podczerwień (IR):** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Zasięg podczerwieni IR:** 3 m
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Kąt widzenia w poziomie:** 129°

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania., Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka., Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec zwarceniu elektrycznemu.